

ASM



Carretilla elevadora eléctrica con conductor

Categorías 2G/2D y 3G/3D (Zonas 1/21 y 2/22)

Sichelschmidt^{GmbH}
material handling



La seguridad ante todo

Las carretillas elevadoras eléctricas antideflagrantes de Sichelschmidt, están a la altura de cualquier tarea, ya que han sido desarrolladas desde el principio para sectores de aplicación muy exigentes en seguridad. Examinadas, aprobadas y certificadas según las estrictas normas del Instituto Físico Técnico Federal (PTB) Braunschweig para la categoría 2G/2D y por la Inspección Técnica (TÜV NORD CERT GMBH und Co. KG) Hannover para la categoría 3G/3D.

Nuestras Carretillas elevadoras eléctricas con conductor, son extremadamente compactas y potentes. Su alta productividad garantiza un movimiento dinámico en las naves de producción y almacenamiento y el compartimento de conducción ergonómico, ofrece las mejores condiciones para un trabajo concentrado y seguro.

Su traslación y elevación han sido desarrolladas basándose en alta tecnología y utilizando la tracción trifásica ASM (asincrónica) Vd. se beneficia de:

- Mantenimiento notablemente reducido
- Alto rendimiento
- Consumo de energía económico
- Características de conducción programables

Sichelschmidt: De este modo se unen la experiencia de décadas en la construcción de carretillas elevadoras con nuestra disponibilidad a la innovación, para el beneficio de nuestros clientes.

Carretilla elevadora eléctrica con conductor M700 EEx

La M700EEx es más que una carretilla. Como herramienta de trabajo para muchos cometidos, es útil tanto en la producción como en el almacén. Su mástil reclinable y la gran cantidad de implementos disponibles para esta carretilla la habilita para un uso universal. La construcción de tres ruedas con un mínimo radio de giro, construcción reducida y la tracción de la rueda trasera, aseguran una manejabilidad extraordinaria.




Carretilla elevadora eléctrica con conductor

M700-4 EEx

Con cuatro ruedas, la M700-4 EEx es una máquina de gran estabilidad y de conducción segura:

En seis versiones Standard, con capacidad de carga desde 1.250 kg hasta 3.500 kg. El conductor puede optar por diferentes mástiles de elevación: Dúplex, Dúplex elevación libre y el Triplex, alcanzando elevaciones hasta 5.900 mm. Los 80 Voltios de la tracción con motor trifásico (ASM), garantizan un prolongado tiempo de productividad, con una única carga de batería, aun exigiéndole un alto rendimiento.

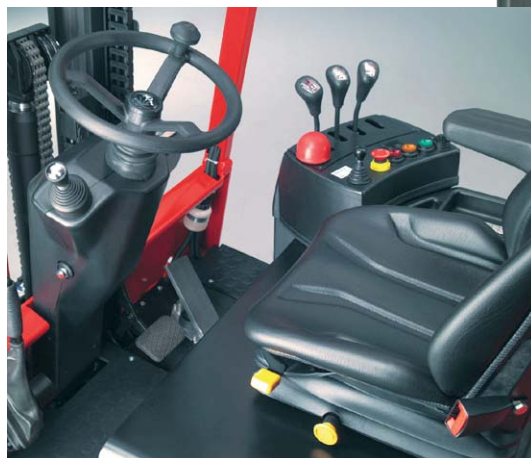

Tomar asiento y a conducir: La ergonomía de la cabina de la M700 EEx, proporciona los mejores requisitos para un trabajo concentrado y seguro.



Sichel Schmidt se reserva el derecho de introducir cambios en las especificaciones técnicas previo aviso.

Sichelschmidt^{GmbH}
material handling

Im Hilingschen 32
D-58300 Wetter (Germany)

Tel. Alemania +49 (0) 173 529 00 99
Tel. Móvil +34 655 54 61 62

www.sichelschmidt.de
e-mail info@sichelschmidt.de